

EC-JET1000



EC-JET

Imprimantes à jet d'encre continu

Cette imprimante à jet d'encre continu compacte, efficace et abordable offre de nombreuses fonctionnalités habituellement disponibles uniquement sur des modèles plus chers.

La EC-JET1000 comprend un écran tactile couleur facile d'utilisation permettant de créer des codes et de sélectionner les fonctions d'impression en toute simplicité.

Des matériaux ainsi que des composants de qualité permettent une exploitation sûre sur une durée de vie plus longue que les imprimantes à jet d'encre continu d'entrée de gamme.

Des fonctions très utiles

- Boîtier durable en acier inoxydable
- Tête d'impression étanche pour un entretien réduit
- Écran tactile couleur facile d'utilisation
- Buse rubis pour une fiabilité longue durée
- RFID évitant toute utilisation accidentelle d'encre ou de solvant inadéquats
- Fonction d'impression recto verso

Fonctions spéciales

- Hauteur, largeur et position d'impression facilement réglables
- Entrée de graphiques et de messages par clé USB
- Sauvegarde, restauration et mise à jour du logiciel par clé USB
- Fonction simple de mise en gras de caractère/message
- Interface de communication à distance en option
- Codes séquences personnalisables




Autres caractéristiques

- Conception unique à trois portes afin de faciliter l'accès en vue de l'entretien
- Boîtier compact pour s'adapter aux endroits restreints et pour plus de mobilité
- Conception efficace permettant une consommation réduite de fluides
- Système avancé de contrôle de la viscosité assurant la clarté et la stabilité de l'impression



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	Description
Système d'impression	Jet d'encre continu
Type d'encre	Encre à colorant
Type de solvant	MEK
Matériau du boîtier	Acier inoxydable de qualité industrielle
Type d'affichage	Colour LCD Touch Screen
Taille de l'écran	5,6 po
Taille de la buse	60 µm
Hauteur de caractères	Jusqu'à 24 points
Vitesse d'impression maximale	2 m/sec (vitesse de ligne)
Vitesse d'impression des caractères	1482 caractères par seconde
Lignes d'impression	1 à 3 lignes – en fonction de la matrice de points de caractères
Caractères par message	Jusqu'à 2048
Nombre de messages enregistrés	Jusqu'à 90
Entrées externes	Mémoire USB
Sortie d'alarme lumineuse	Oui
Saisie de données	Écran tactile, port RS-232C (en option)
Longueur d'ombilic	2,5 m
Dimensions du boîtier	325 mm de largeur x 290 mm de profondeur x 558 mm de hauteur
Dimensions de la tête d'impression	42 mm de diamètre x 170 mm de longueur
Alimentation	CA 110-125 60 Hz
Approbation électrique	Fournie par l'ESA
Poids	18,3 kg
Poids	25 kg

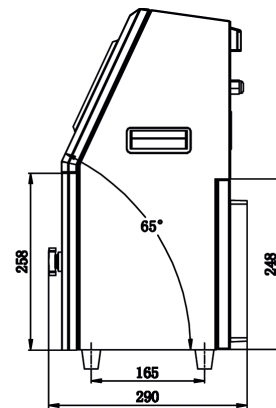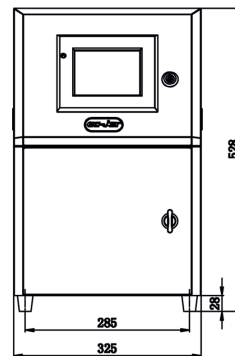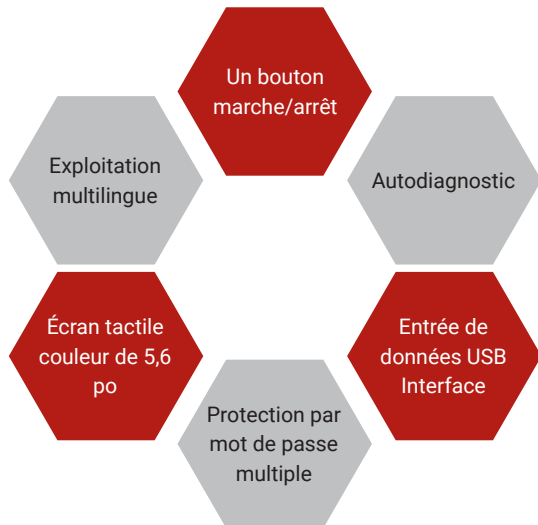

Interface USB



Système d'exploitation à écran tactile



Pour plus d'informations :
Tigerpak Industrial Supplies,
6810 Kitimat Rd, Unit 1,
Mississauga, Ontario, L5N 5M2, Canada.

Téléphone :
Ontario (289) 328-0651, (877) 538-8078
Quebec (514) 587-2607, (855) 296-4372

E-mail : Sales@Tigerpak.ca Info@Tigerpak.ca
Site Internet : www.tigerpak.ca

